

## HOJA DE DATOS

# LEDSTATION 100W Zona 2 Luminaria Antiexplosiva



## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL PRODUCTO

\_Lumenes                      \_CCT  
10.600 lm (+/-5%)      5.000k (+/-5%)

\_Rango de tensión:  
100-240VCA

\_Frecuencia:                  \_CRI  
50-60Hz                      >75

\_Consumo:  
100 Watts (+/-5%)

\_Factor de Potencia:  
Típico 0.96

\_Tipo de alimentación:  
Driver LED, integrada en la luminaria. Fácil Mantenimiento.

\_Vida Util:  
Mayor a 73.000hs ( L70B10)

\_Grado Protección:  
IP 66

\_Corriente de Entrada      \_THD  
0.48A                          <15%

\_Dimerizable  
OPCIONAL

## 01 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Luminaria LED Antiexplosiva de Alta Eficacia Lumínica y muy bajo consumo energético. Alta robustez y confiabilidad para una larga vida útil proyectada.


Ideal para embutir en cielorrasos suspendidos e iluminar Estaciones de Servicios que ofrezcan GNC, al igual que grandes superficies y depósitos.

Reemplaza artefactos convencionales con lamparas hasta 400W.


Su sistema óptico permite conseguir una gran uniformidad lumínica en los espacios que requieran este tipo de iluminación.

Certificación Antiexplosiva por el INTI.

## 02 MEDIDAS DE LA LUMINARIA

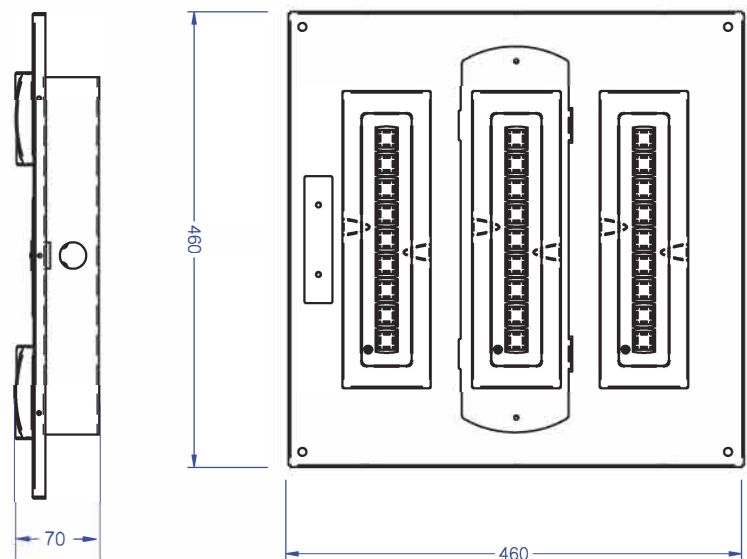

LedScène

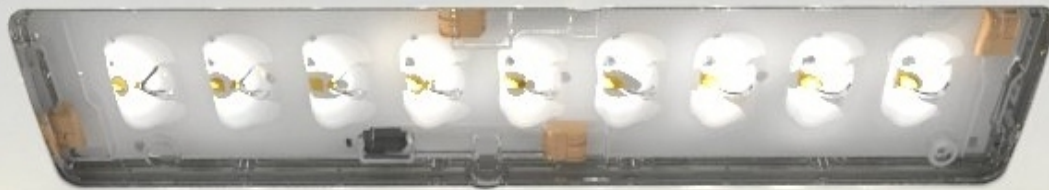

LedScène

LedScène



LedScène

LedScène



LedScène

## 03 IMAGENES DE APLICACION



## 04 CÓDIGOS COMERCIALES

### CÓDIGOS

LST3XSMP033CWG009066

### DESCRIPCIÓN

LUMINARIA LEDSTATION 3 LINEAS 100W ZONA 2

\*Agregar "KIT CAJA" para definir tipo de Caja Antiexplosiva de la Luminaria.

KA03 | Kit Caja Abastelec Ledstation 3L Zona 2

KA04 | Kit Fuente Bornera Ledstation 3L Zona 2

## 05 FOTOMETRIA

