



Diseño inteligente combinado con excelente performance y robustez para iluminación de oficinas, locales, comercios.



## HOJA DE DATOS

**TUBO LED  
1200 18W**

TUBO DE LED 1.200

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  
DEL PRODUCTO**

**\_Lumenes**                      **\_CCT**  
2035 lm (Frost)              4.000k  
2256 lm (Clear)

**\_Eficacia**  
>110 Lm/W (Frost)

**\_Rango de tensión:**  
100-277vca

**\_Frecuencia:**                **\_CRI**  
50-60Hz                        >80

**\_Consumo:**  
18 Watts

**\_Factor de Potencia:**  
> 0.90

**\_Apertura Lumínica**  
150°

**\_Vida Util:**  
>30.000 hrs (L70 B10)

**\_Grado Protección:**  
IP 20


**\_No Dimmerizable**

**01 CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Tubo de LED de la más Alta Eficiencia Lumínica, ideal para reemplazo directo de los tubos convencionales de 36W. Alta robustez y confiabilidad para una larga vida útil proyectada.

Terminación en policarbonato opalino para evitar deslumbramiento ó traslucido para mayor rendimiento lumínico.

Parte estructural y disipacion posterior de aluminio. Conexionado desde los extremos del tubo.

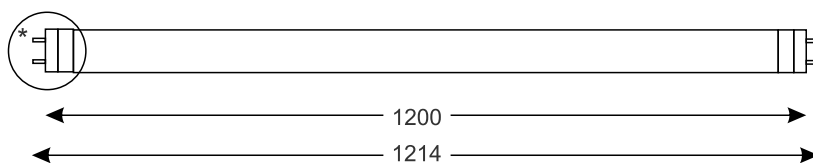
**02 MEDIDAS DEL TUBO DE LED**

\*ZOCALO G13  
(REEMPLAZO DIRECTO DEL TUBO CONVENCIONAL)



### 03 FOTOMETRIAS

150°

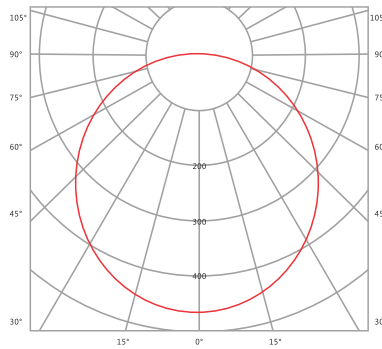

### 04 IMAGEN DE APLICACION

