

Iluminación Urbana con LEDs



METRONOMIS-III (VE) MIDAS / Driver 1-10V



Farola decorativa de exterior con tecnología LED con placas modulares MIDAS. Conjunto de tres brazos laterales y conector inferior cilíndrico en acero, cuerpo óptico superior en aluminio; terminación esmaltado color gris microtexturado. Difusor superior plano en acrílico cristal. Apta para aplicación en calles, plazas, estacionamientos, jardines, barrios privados, etc. Vida útil de la placa de led 50.000hrs.

METRONOMIS-III MIDAS incorpora un nuevo conjunto óptico con plataforma Led MIDAS, de alto flujo, admite el reemplazo de las placas al cabo de su vida útil (50.000hrs) o ser sustituidas por futuros up-grade sin necesidad de recambio de la luminaria.

Difusor superior en acrílico cristal estabilizado contra rayos UV. Apta para instalar a tope de columna de 60mm de diámetro, la luminaria viene provista de dos tornillos “gusanos” para bloquear su posición.

Las luminarias están equipadas con driver XITANIUM apto dimerizable (1-10V).

Opcional: versión con zócalo NEMA 7P (FC) o

Antena SS para control por sistema de Telegestión Starsense.

Datos Técnicos

Fuente Lumínica:

2 x MIDAS L5 48 740

2 x MIDAS L5 48 757

96LEDs (48LEDs por placas)

Potencia / Flujo / Rendimiento:

113,7W / 12410Lm (valores del sistema)

109,1LmW (valor del sistema)

Driver:

Xitanium 180W (Dimerizable 1-10V)

Temperatura de Color / CRI:

4000°K Neutral White / 5000°K Cool White / >70

Grado de estanqueidad:

IP65


Dimensiones:

600mm (diámetro) / 810mm (altura)

Geometría de 3 brazos laterales a 120° (entre si)

Acople necesario (en Columna) para montaje de

Farola = 60mm (diámetro)

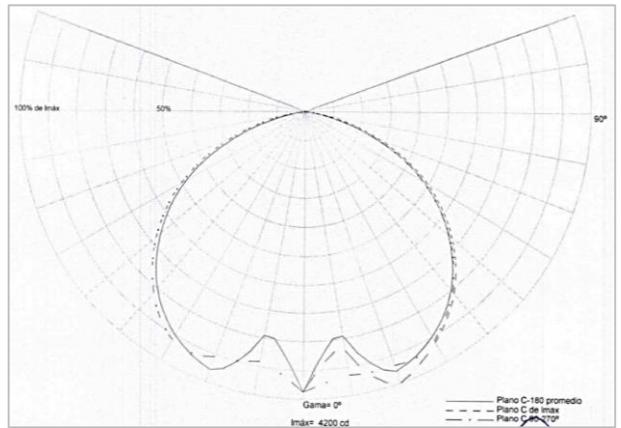

METRONOMIS-III MIDAS Códigos Disponibles

919001000724	METRONOMIS-III MIDAS 96LED CW S
919001000721	METRONOMIS-III MIDAS 96LED NW S
919001000723	METRONOMIS-III MIDAS SS 96LED CW S
919001000719	METRONOMIS-III MIDAS SS 96LED NW S
919001000722	METRONOMIS-III MIDAS FC 96LED CW S
919001000725	METRONOMIS-III MIDAS FC 96LED NW S

